# КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ для модернизации ячеек КСО 2хх серии

## Базовый комплект оборудования для модернизации



Комутационный модуль КЭПС-КМ




Блок управления КЭПС-В-6



Механический указатель состояния




Механизм блокировки и отключения

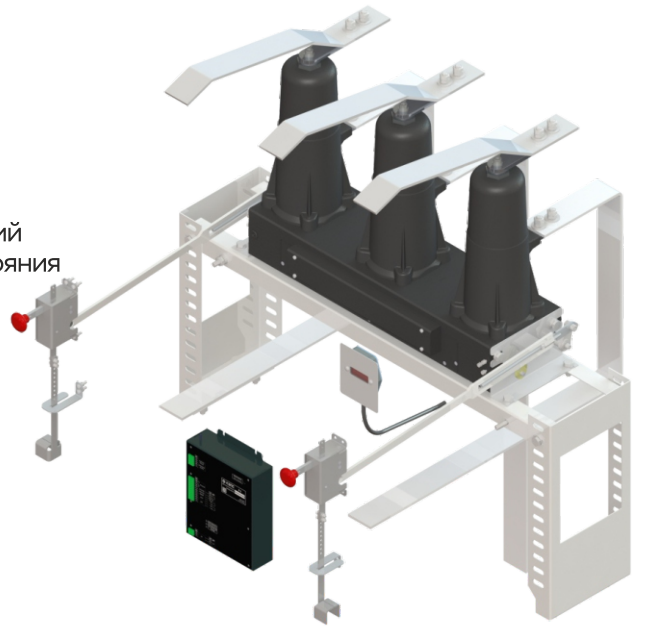




Комплект шин для присоединения КЭПС-КМ в ячейке КСО



Комплект верхних шин



Комплект металлоконструкций для установки КЭПС-КМ в ячейку КСО


## Дополнительное оборудование для модернизации



Шкаф РЗА



Жгут цепей вторичной коммутцаии



Выносной пульт управления КЭПС-ПУ



Ручной генератор Импульс с розеткой



Комплект ограничителей перенапряжения



Комплект предупредительных табличек

## Спецификация.

| № | Наименование | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | РМЕС 200.000.000 Коммутационный модуль КЭПС-КМ 10-25/1000 У2-6.2* | 1 | *См. Альбом технических решений версия 4 РМЕС 100.000.001 |
| 2 | РМЕС 768.000.000 Блок управления КЭПС-В-6* | 1 | *См. Альбом технических решений версия 4 РМЕС 100.000.001 |
| 3 | РМЕС 801.000.000 Механизм блокировки и отключения (МБО) с дополнительным контактом | 1 | |
| 4 | РМЕС 801.000.000 Механизм блокировки и отключения (МБО) с дополнительным контактом | 1 | |
| 5 | РМЕС 807.000.000 Механический указатель состояния | 1 | |
| 6 | РМЕС 818.000.000 Комплект верхних шин 1000А (3 шт)* | 1 | *См. Альбом технических решений версия 4 РМЕС 100.000.001 |
| 7 | РМЕС 902.000.000 Комплект металлоконструкций для установки КЭПС-КМ в ячейку КСО-2ХХ | 1 | |
| 8 | РМЕС 902.701.000 Комплект алюминиевых шин для присоединения КЭПС-КМ в ячейки КСО-2ХХ 630А, 1000А,Алюминий АД0 | 1 | |
| 9 | Шкаф РЗА* | 1 | *Требуется дополнительное согласование |
| 10 | РМЕС 304.000.005 Жгут цепей вторичной коммутации для КСО 266/272/285/298, КРН-III-10, КРУН* | 1 | *Требуется дополнительное согласование |
| 11 | РМЕС 804.000.000 Выносной пульт управления КЭПС-ПУ | 1 | |
| 12 | РМЕС 803.000.000 Ручной генератор Импульс (с розеткой CANNON 23 3М) | 1 | |
| 13 | РМЕС 813.001.000 Комплект ограничителей перенапряжения ОПНп-10/12,0/10/550 УХЛ1* | 1 | *Требуется дополнительное согласование |
| 14 | РМЕС 806.001.000 Комплект предупредительных табличек КСО-2ХХ (КСО-266, 272, 285, 298) | 1 | |